

コーヨー砂取器 掃除方法

TOMOTETSU-MACHINE

コーヨー砂取器の掃除方法(砂除去)の説明をします。
手順に沿って行って頂ければ簡単にストレーナーが外せます。
外したストレーナーと砂取器内部は事前に用意しておいた水を使用したわし等で
きれいに掃除を行ってください。逆手順で組み付けが出来ます。

<ボルト脱着工具>

スパナ12mm、21mm
モンキーレンチでも可能です



<まずはじめに>


バケツに水を用意し、その後ポンプの電源を切り、蛇口をあけて水が出ないことを確認してから作業を行ってください。



①ドレンボルトを取り外す。




②蓋ボルトを取り外す。少しづつ順に緩めて外してください。

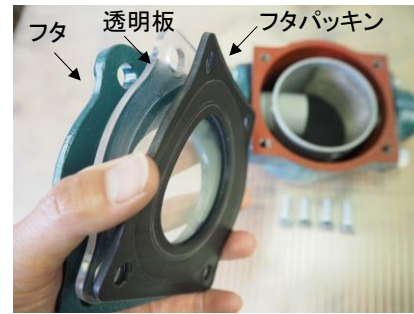


③フタを外す。フタ→透明板→パッキンの順になっています。




④ドレンボルトが付いたままの状態だとストレーナーは外れません。

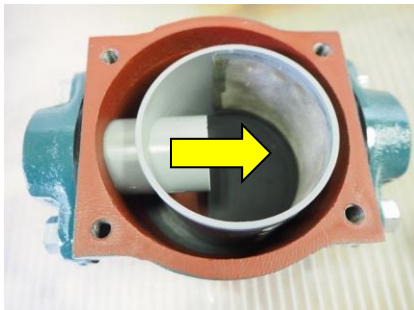


⑤ストレーナーを矢印の方向へずらす。

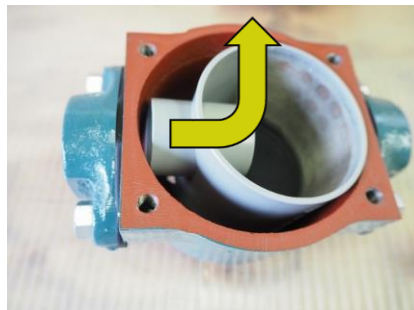

⑥下流方向に押しながら持ち上げるとストレーナーが外れます。

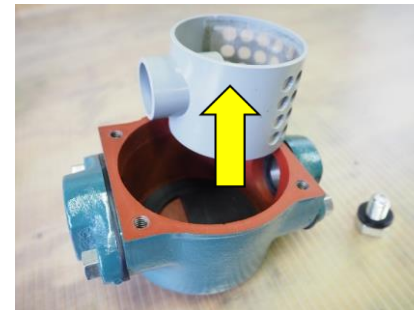

⑦ストレーナーと砂取器内部をたわし等で水洗いして下さい。

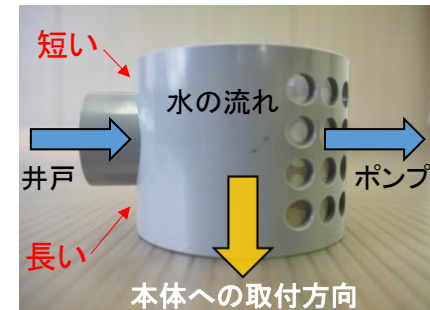

⑧ストレーナーは向きがあります。注意して取り付けてください。

※長期間使用し、蓋パッキンに跡がついていると、取り付けた際に空気が入り込む可能性があります。蓋パッキンは新しいものに変えてください。
応急処置として、裏返して使用すれば漏れは防げます。